

Chuck 2 Deco Downlight en saillie


Code famille 07C3002D11 · collection Chuck · Absinthe Lights

Le Chuck 2 Deco est un downlight fixe en saillie, 160 × 80 × 90 mm, livré avec deux lampes LED GU10 Zenkai à anneau Deco, pour locaux intérieurs secs.

PRODUIT



PLAN COTÉ

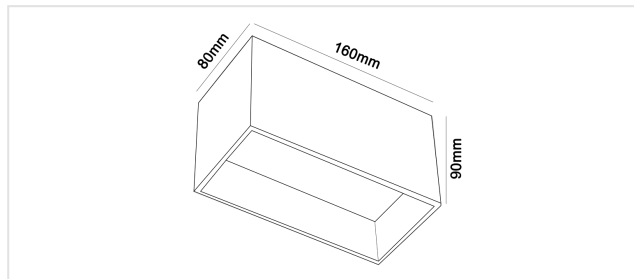

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	VERSION	FLUX LUMINEUX	EPREL
07C300211BB2	Noir · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BB3	Noir · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211BC2	Noir/Argent · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BC3	Noir/Argent · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211BG2	Noir/Or · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BG3	Noir/Or · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211BW2	Noir/Blanc · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BW3	Noir/Blanc · 3000K	1250 lm	2261483

SOURCE LUMINEUSE

Douille	2× GU10
Type de lampe	PAR16
Nombre de points lumineux	2
Source lumineuse fournie	Oui
Flux lumineux	selon la version, voir tableau
Puissance	16W
Température de couleur	selon la version, voir tableau
Rendu des couleurs (IRC)	90
Angle de faisceau	36°
Durée de vie	30000h
LED remplaçable	Oui, par l'utilisateur
Classe énergétique	F
Variable	Oui — Coupure de phase ascendante (TRIAC)

ÉLECTRIQUE

Tension	230V
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe I (avec terre)

RÉFÉRENCE	VERSION	FLUX LUMINEUX	EPREL
07C300211WB2	Blanc/Noir · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WB3	Blanc/Noir · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211WC2	Blanc/Argent · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WC3	Blanc/Argent · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211WG2	Blanc/Or · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WG3	Blanc/Or · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211WW2	Blanc · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WW3	Blanc · 3000K	1250 lm	2261483

CARACTÉRISTIQUES

- Montage en saillie au plafond, 160 × 80 mm

MONTAGE

Emplacement	Plafond
Type de montage	En saillie
Utilisation	Intérieur
Orientation	Fixe

DIMENSIONS

Longueur	160 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	90 mm
Platine de fixation	L 160 × l 80 mm

MATÉRIAU

Matériau	Aluminium
Finition	Thermolaqué

DANS LA BOÎTE

Fourni	Luminaire, Douille, Source lumineuse, Visserie, Manuel
--------	---

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	9405 11 90
Pays d'origine	Chine

Installation. Classe I : le luminaire doit être relié à la terre. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.