Handleiding

Mode d'emploi · Bedienungsanleitung · Instruction manual

Clickfit Deep Medium IP54 Opbouw downlight — 02C3MD021

SAFETY & WARNINGS

NL	FR	DE	EN
Voor gebruik binnen en in overdekte buitenruimte. Niet geschikt voor een onbeschutte positie.	Pour un usage intérieur et en extérieur abrité. Ne convient pas à une position non abritée.	Für den Innenbereich und überdachte Außenbereiche. Nicht für frei bewitterte Positionen geeignet.	For indoor use and sheltered outdoor areas. Not suitable for fully exposed positions.
Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.	Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.	Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.	Luminaire not suitable for covering with insulating material.
IP54: beschermd tegen stof en tegen spatwater uit elke richting.	IP54 : protégé contre la poussière et contre les projections d'eau de toute direction.	IP54: geschützt gegen Staub und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP54: protected against dust and against splashing water from any direction.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)	Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)	Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)	Correct disposal of this product (electrical & electronical equipment waste)
GU10-lamp (PAR16, reflectordiameter 50 mm) niet meegeleverd. Maximale belasting 35W. 220-240V~ 50Hz.	Lampe GU10 (PAR16, diamètre de réflecteur 50 mm) non fournie. Charge maximale 35W. 220-240V~ 50Hz.	GU10-Leuchtmittel (PAR16, Reflektordurchmesser 50 mm) nicht enthalten. Maximale Belastung 35W. 220-240V~ 50Hz.	GU10 lamp (PAR16, 50 mm reflector diameter) not included. Maximum load 35W. 220-240V~ 50Hz.
Het armatuur wordt heet tijdens gebruik. Raak het niet aan tot een uur nadat de stroom is uitgeschakeld.	Le luminaire devient chaud en fonctionnement. Ne le touchez pas avant une heure après la coupure de l'alimentation.	Die Leuchte wird im Betrieb heiß. Berühren Sie sie erst eine Stunde nach dem Ausschalten der Stromversorgung.	The luminaire gets hot during use. Do not touch it until one hour after the power has been switched off.
WAARSCHUWING ! Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.	**ATTENTION !** Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.	**WARNUNG !** Um einen Stromschlag zu verhindern - Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung.	**WARNING !** To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.

⚠ OPERATION ATTENTIONS



De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.	L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.	Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.	The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.

INSTALLATION

	NL	FR	DE	EN
1	Schroef de montageplaat tegen het plafond.	Vissez la platine au plafond.	Schrauben Sie die Montageplatte an die Decke.	Screw the mounting plate to the ceiling.
2	Voer de kabel door de cilinder en draai de cilinder op de montageplaat.	Passez le câble dans le cylindre et vissez-le sur la platine.	Führen Sie das Kabel durch den Zylinder und drehen Sie ihn auf die Montageplatte.	Pass the cable through the cylinder and twist it onto the mounting plate.
3	Sluit de spot aan, plaats de lamp en druk de spot in de cilinder.	Raccordez le spot, placez la lampe et enfoncez le spot dans le cylindre.	Schließen Sie den Strahler an, setzen Sie das Leuchtmittel ein und drücken Sie ihn in den Zylinder.	Connect the spotlight, fit the lamp and push it into the cylinder.
A	Lamp vervangen: houd het glas vast met een zuignap.	Changer la lampe : maintenez le verre avec une ventouse.	Leuchtmittelwechsel: halten Sie das Glas mit einem Saugheber fest.	Lamp change: hold the glass with a suction cup.
B	Trek de spot uit de cilinder en haal de lamp eruit volgens de inkeping.	Sortez le spot et retirez la lampe selon l'encoche.	Ziehen Sie den Strahler heraus und nehmen Sie das Leuchtmittel entlang der Aussparung heraus.	Pull out the spotlight and take the lamp out along the notch.
C	Trek de fitting van de lamp en plaats een nieuwe.	Débranchez la douille et placez une nouvelle lampe.	Ziehen Sie die Fassung ab und setzen Sie ein neues Leuchtmittel ein.	Pull off the lampholder and fit a new lamp.

IP54 

JES BV Neetweg 2B 2220 Hallaar Belgium info@absinthelights.com

ABSINTHE

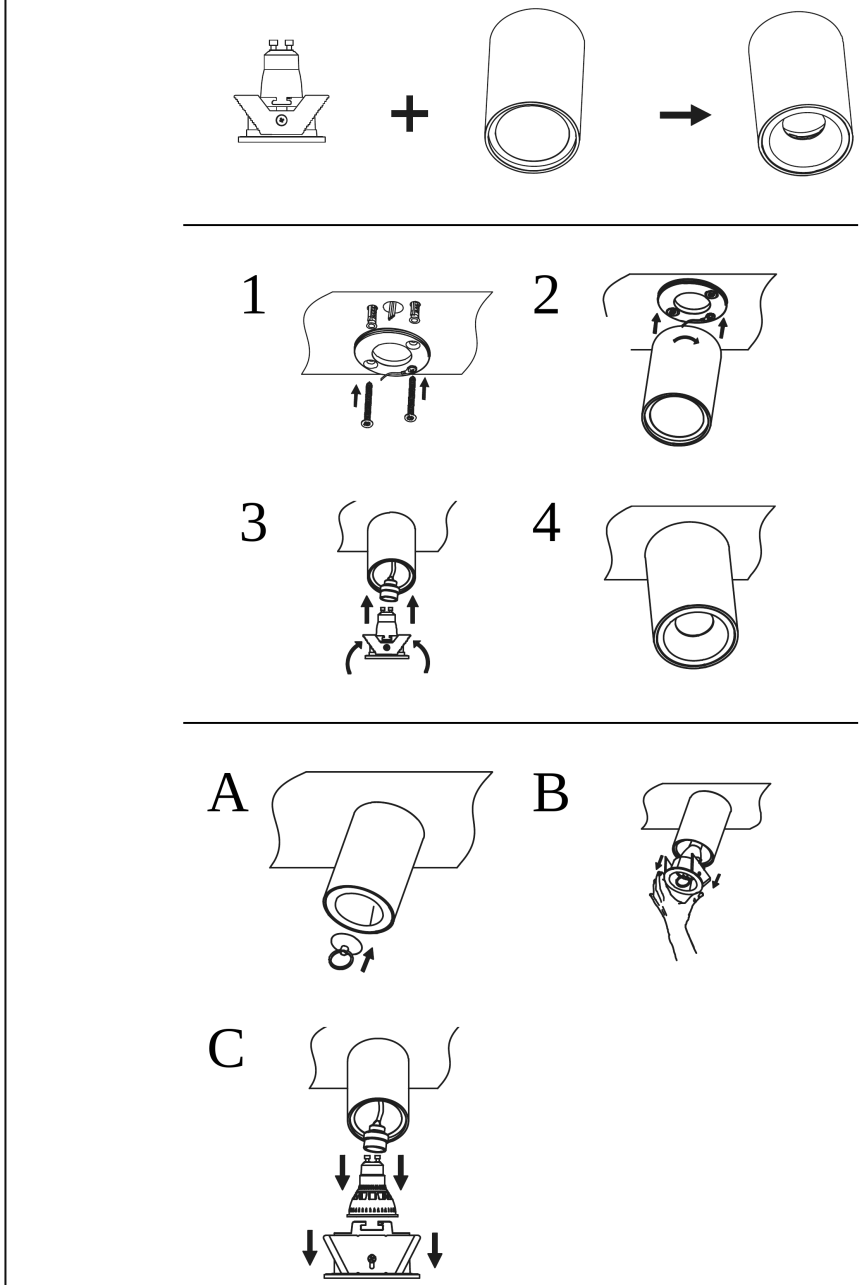

JES BV Neetweg 2B 2220 Hallaar Belgium info@absinthelights.com