


Glow Mini Applique murale

Référence 25W3MINI21W3 · collection Glow · Absinthe Lights

Le Glow Mini est un globe en saillie Ø120 mm en verre opalin, plafond ou mur, LED et driver intégrés. IP44 jusqu'à la zone 2 de la salle de bains : locaux sanitaires et circulations.

PRODUIT

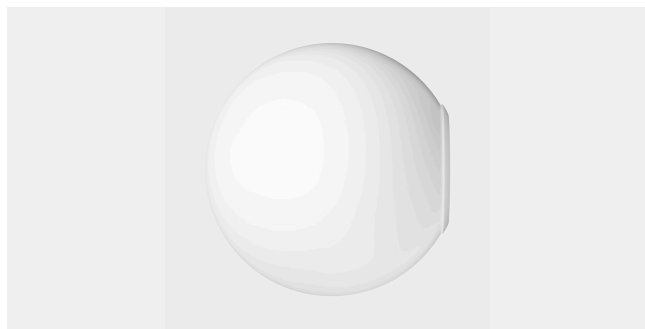

CARACTÉRISTIQUES

- Montage apparent au plafond et au mur, saillie 115 mm
- 560 lm sous 5W, 3000K, IRC 90
- Coupure ascendante et descendante


SOURCE LUMINEUSE

Source lumineuse	LED intégrée
Nombre de points lumineux	1
Source lumineuse fournie	Oui
Flux lumineux	560 lm
Puissance	5W
Efficacité	112 lm/W
Température de couleur	3000K
Rendu des couleurs (IRC)	90
Durée de vie	30000h
LED remplaçable	Non remplaçable
Classe énergétique	E
Variable	Oui — Coupure de phase ascendante (TRIAC), Coupure de phase descendante (ELV)

ÉLECTRIQUE

Tension	230V
Driver fourni	Oui
Indice de protection	IP44
Classe de protection	Classe II (double isolation)

PLAN COTÉ

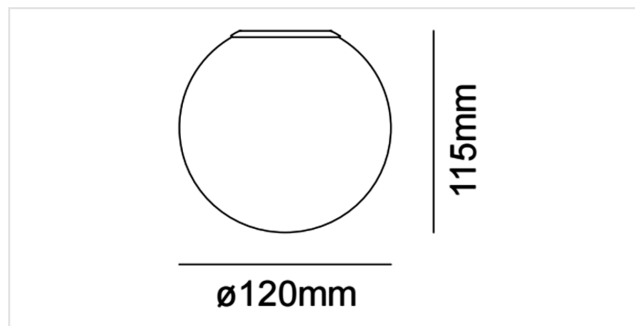

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

RÉFÉRENCES ET EAN

RÉFÉRENCE	VERSION	EAN	EPREL
25W3MINI21W3	Blanc	5407004003450	2674324

MONTAGE

Emplacement	Plafond · Mur
Type de montage	En saillie
Utilisation	Intérieur
Orientation	Fixe

DIMENSIONS

Largeur	120 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	115 mm
Diamètre	Ø120 mm
Platine de fixation	Ø50 × P 2,5 mm

MATÉRIAU

Matériau	Aluminium
Finition	Thermolaqué
Diffuseur	Verre opalin

DANS LA BOÎTE

Fourni	Luminaire, Source lumineuse, Driver, Visserie, Manuel
--------	---

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	9405 99 00
Pays d'origine	Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.