


## Tuup Spot sur rail 3 phases


Code famille 05C4T0311 · collection Tuup · Absinthe Lights

Le Tuup Spot sur rail 3 phases est un spot LED orientable à driver intégré, avec adaptateur fixe pour rail triphasé (230/400V). Hauteur 192 mm avec l'adaptateur, tube de Ø50 × 125 mm, classe I ; rail non fourni.

### PRODUIT

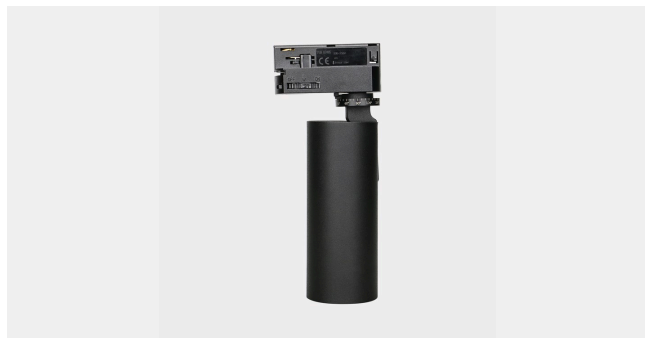

### PLAN COTÉ

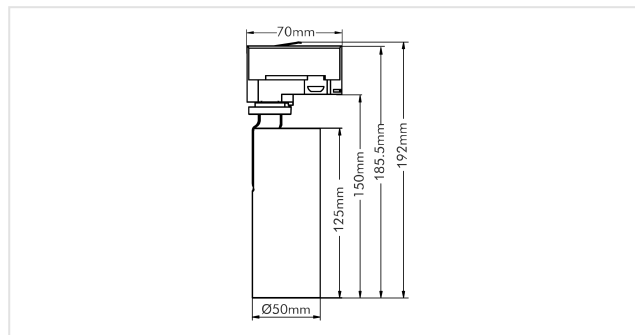

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Adaptateur fixe pour rail triphasé

### RÉFÉRENCES ET EAN

| RÉFÉRENCE   | VERSION | EAN           | FLUX LUMINEUX | EPREL   |
|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 05C4T0311B2 | Noir    | 5407004006420 | 644 lm        | 2336674 |
| 05C4T0311B3 | Noir    | 5407004006437 | 648 lm        | 2336677 |
| 05C4T0311W2 | Blanc   | 5407004006444 | 644 lm        | 2336433 |
| 05C4T0311W3 | Blanc   | 5407004006451 | 648 lm        | 2336434 |

### SOURCE LUMINEUSE

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Source lumineuse          | LED intégrée                              |
| Nombre de points lumineux | 1                                         |
| Source lumineuse fournie  | Oui                                       |
| Flux lumineux             | selon la version, voir tableau            |
| Puissance                 | 10W                                       |
| Température de couleur    | selon la version, voir tableau            |
| Rendu des couleurs (IRC)  | 90                                        |
| Angle de faisceau         | 36°                                       |
| Durée de vie              | 40000h                                    |
| LED remplaçable           | Non remplaçable                           |
| Classe énergétique        | G                                         |
| Variable                  | Oui — Coupure de phase ascendante (TRIAC) |

### ÉLECTRIQUE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tension              | 230V                  |
| Driver fourni        | Oui                   |
| Indice de protection | IP20                  |
| Classe de protection | Classe I (avec terre) |

### MONTAGE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Emplacement     | Rail                  |
| Type de montage | Rail                  |
| Utilisation     | Intérieur             |
| Orientation     | Inclinable et rotatif |

### DIMENSIONS

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur  | 192 mm |
| Diamètre | Ø50 mm |

### MATÉRIAU

|          |             |
|----------|-------------|
| Matériau | Aluminium   |
| Finition | Thermolaqué |

### DANS LA BOÎTE

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Fourni | Luminaire, Source lumineuse, Driver, Adaptateur de rail, Manuel |
|--------|-----------------------------------------------------------------|

### LOGISTIQUE ET NORMES

|                |            |
|----------------|------------|
| Garantie       | 5 ans      |
| Code NC (SH)   | 9405 42 39 |
| Pays d'origine | Chine      |

**Installation.** Classe I : le luminaire doit être relié à la terre. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.