

Clickfit Smooth Adjustable Downlight en saillie

Code famille 02C3LSA11 · collection Clickfit · Absinthe Lights

Le downlight en saillie Clickfit Smooth Adjustable réunit le spot encastré Clickfit Smooth Adjustable et un boîtier en saillie en aluminium de Ø96 × 120 mm ; le spot s'oriente jusqu'à 30°. 230V, IP20, classe II ; lampe LED GU10 de 50 mm ou module LED, non fournis.

PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- En saillie, Ø96 × 120 mm
- Orientable jusqu'à 30°

SOURCE LUMINEUSE

Douille	GU10
Type de lampe	PAR16
Nombre de points lumineux	1
Source lumineuse fournie	Non
Variable	Selon la source lumineuse


ÉLECTRIQUE

Tension	230V
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe II (double isolation)

MONTAGE

Emplacement	Plafond
Type de montage	En saillie
Utilisation	Intérieur
Orientation	Orientable jusqu'à 30°

PLAN COTÉ

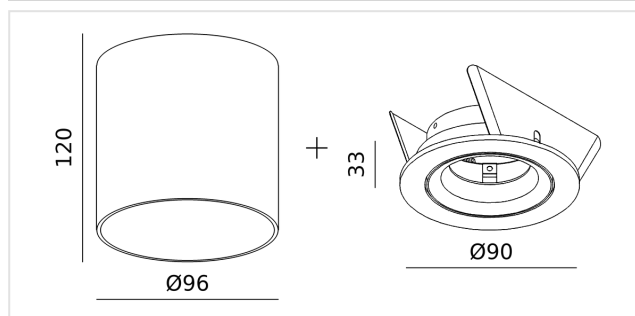

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

RÉFÉRENCES ET EAN

RÉFÉRENCE	VERSION
02C3LSA11BB0	Noir
02C3LSA11BBR0	Noir/Bronze
02C3LSA11BG0	Noir/Or
02C3LSA11BS0	Noir/Argent
02C3LSA11BW0	Noir/Blanc
02C3LSA11WB0	Blanc/Noir
02C3LSA11WBR0	Blanc/Bronze
02C3LSA11WG0	Blanc/Or
02C3LSA11WS0	Blanc/Argent
02C3LSA11WW0	Blanc

DIMENSIONS

Hauteur	120 mm
Diamètre	Ø96 mm

MATÉRIAU

Matériau	Aluminium
Finition	Thermolaqué

DANS LA BOÎTE

Fourni	Luminaire, Douille, Platine de fixation, Manuel
Non fourni	Source lumineuse

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	9405 11 90
Pays d'origine	Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.