

Tuup Opbouwspot


Familiecode 05C320011 · collectie Tuup · Absinthe Lights

De Tuup Opbouwspot is een richtbare LED-spot met ingebouwde driver op een ronde rozet van Ø67 mm; de tube van Ø50 mm draait 350° en kantelt 90°. Hoogte 160 mm, geen uitsparing in het plafond nodig, beschermingsklasse II.

PRODUCT



MAATTEKENING

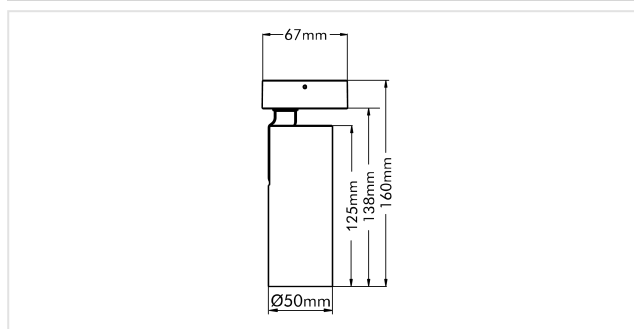

Maten in mm. Niet te gebruiken als montage-tekening.

KENMERKEN

- Rozet van Ø67 mm, geen uitsparing

ARTIKELNUMMERS EN EAN

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EAN	LICHTSTROOM	EPREL
05C320011B2	Zwart	5407004008769	644 lm	2336681
05C320011B3	Zwart	5407004008776	648 lm	2336682
05C320011W2	Wit	5407004008745	644 lm	2336446
05C320011W3	Wit	5407004008752	648 lm	2336447

LICHTBRON

Lichtbron	Geïntegreerde LED
Aantal lichtpunten	1
Lichtbron inbegrepen	Ja
Lichtstroom	per uitvoering, zie tabel
Vermogen	10W
Lichtkleur	per uitvoering, zie tabel
Kleurweergave (CRI)	90
Bundelhoek	36°
Levensduur	40000u
LED vervangbaar	Niet vervangbaar
Energieklasse	G
Dimbaar	Ja – Fase-aansnijding (TRIAC), Fase-afsnijding (ELV)

ELEKTRISCH

Netspanning	230V
Driver inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	Klasse II (dubbel geïsoleerd)

MONTAGE

Montageplaats	Plafond
Montagewijze	Opbouw
Toepassing	Binnen
Richtbaarheid	Kantel- en draaibaar

AFMETINGEN

Hoogte	160 mm
Diameter	Ø67 mm
Montageplaat	Ø67 × D 22 mm

MATERIAAL

Materiaal	Aluminium
Afwerking	Gepoedercoat

IN DE DOOS

Meegeleverd	Armatuur, Lichtbron, Driver, Bevestigingsmateriaal, Handleiding
-------------	--

LOGISTIEK EN NORMERING

Garantie	5 jaar
GN-code (HS)	9405 42 39
Land van oorsprong	China

Installatie. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.