


Glow Pebble Wandleuchte

Familiencode 25W3PEB21X · Kollektion Glow · Absinthe Lights

Der Glow Pebble ist eine abgeflachte Aufbauleuchte mit Opalglasskugel Ø150 mm für Decke und Wand, mit 112 mm Ausladung die flachste der Glow-Reihe. IP44 bis Badezimmerzone 2, Treiber integriert.

PRODUKT

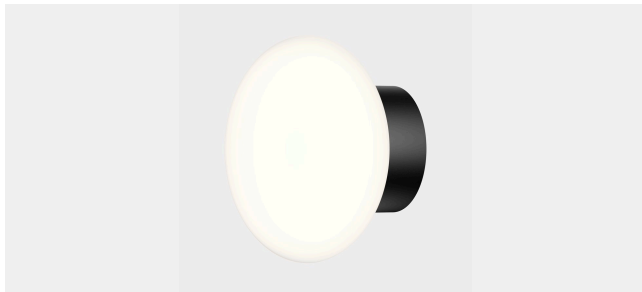

MERKMALE

- Aufbau an Decke und Wand, Ausladung 112 mm
- 560 lm bei 6W, 3000K, CRI 90
- Phasenanschnitt und Phasenabschnitt


LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	LED integriert
Anzahl Lichtpunkte	1
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lichtstrom	560 lm
Leistung	6W
Effizienz	93,33 lm/W
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe (CRI)	90
Lebensdauer	30000h
LED austauschbar	Nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	Ja – Phasenanschnitt (TRIAC), Phasenabschnitt (ELV)

ELEKTRISCH

Netzspannung	230V
Treiber enthalten	Ja
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II (schutzisoliert)

MASSZEICHNUNG

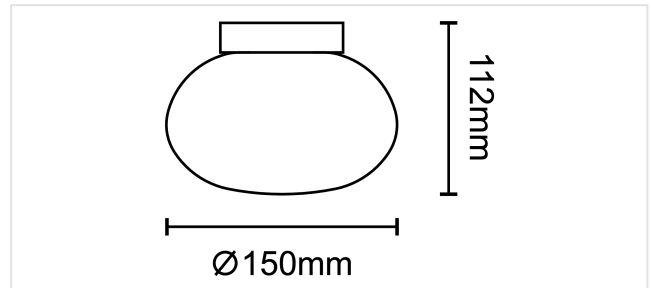

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

ARTIKELNUMMERN UND EAN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	EAN	EPREL
25W3PEB21B3	Schwarz	5407004003504	2680888
25W3PEB21W3	Weiß	5407004003511	2680927
25W3PEB21BA3	Gebürstetes Messing	5407004003535	2680923
25W3PEB21BBR3	Gebürstete Bronze	5407004003528	2680925

MONTAGE

Montageort	Decke · Wand
Montageart	Aufbau
Einsatzbereich	Innen
Ausrichtung	Fest

ABMESSUNGEN

Breite	150 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	112 mm
Durchmesser	Ø150 mm
Montageplatte	Ø81 × T 7 mm

MATERIAL

Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Diffusor	Opalglas

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	Leuchte, Leuchtmittel, LED-Treiber, Befestigungsmaterial, Anleitung
-----------------	--

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	5 Jahre
KN-Code (HS)	9405 99 00
Ursprungsland	China

Installation. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.