

Box Opbouw downlight

Familiecode 29C300011 · collectie Box · Absinthe Lights

De Box opbouw-downlight is een plafondarmatuur van 90 × 60 × 60 mm met geïntegreerde LED en een bundel van 37°. Schakelbaar tussen 2700K en 3000K, dimbaar, voor droge binnenruimtes.

PRODUCT



KENMERKEN

- Opbouw op het plafond, 90 × 60 × 60 mm
- 542 lm bij 9W, 2700K of 3000K


LICHTBRON

Lichtbron	Geïntegreerde LED
Aantal lichtpunten	1
Lichtbron inbegrepen	Ja
Lichtstroom	542 lm
Vermogen	9W
Efficiëntie	60,22 lm/W
Lichtkleur	2700K/3000K
Kleurweergave (CRI)	90
Bundelhoek	37°
Levensduur	30000u
LED vervangbaar	Niet vervangbaar
Energieklasse	G
Dimbaar	Ja — Fase-aansnijding (TRIAC)

ELEKTRISCH

Netspanning	230V
Driver inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	Klasse I (geaard)

MAATTEKENING

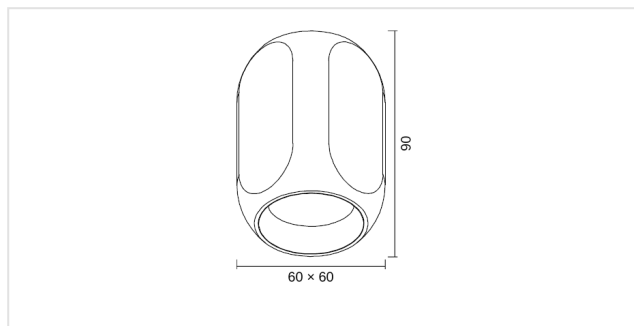

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagekening.

ARTIKELNUMMERS EN EAN

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EAN	EPREL
29C300011B8	Zwart	5407004005393	2532128
29C300011W8	Wit	5407004005416	2532179
29C300011BA8	Geborsteld messing	5407004006727	2532172
29C300011BBR8	Geborsteld brons	5407004008578	2532175

MONTAGE

Montageplaats	Plafond
Montagewijze	Opbouw
Toepassing	Binnen
Richtbaarheid	Vast

AFMETINGEN

Breedte	60 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	60 mm

MATERIAAL

Materiaal	Aluminium
-----------	-----------

IN DE DOOS

Meegeleverd	Armatuur, Lichtbron, Driver, Bevestigingsmateriaal, Handleiding
-------------	---

LOGISTIEK EN NORMERING

Garantie	5 jaar
GN-code (HS)	9405 11 90
Land van oorsprong	China

Installatie. Beschermingsklasse I: het armatuur moet geaard worden. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.