

Clickfit Smooth Adjustable Opbouw downlight

Familiecode 02C3LSA11 · collectie Clickfit · Absinthe Lights

De Clickfit Smooth Adjustable Opbouw downlight is de Clickfit Smooth Adjustable-inbouwspot in een aluminium opbouwbehuizing van $\varnothing 96 \times 120$ mm; de spot kantelt tot 30° . 230V, IP20, beschermingsklasse II; GU10-LED-lamp van 50 mm of LED-module, niet meegeleverd.

PRODUCT



KENMERKEN

- Opbouw, $\varnothing 96 \times 120$ mm
- Kantelbaar tot 30°

LICHTBRON

Fitting	GU10
Lamptype	PAR16
Aantal lichtpunten	1
Lichtbron inbegrepen	Nee
Dimbaar	Afhankelijk van lichtbron


ELEKTRISCH

Netspanning	230V
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	Klasse II (dubbel geïsoleerd)

MONTAGE

Montageplaats	Plafond
Montagewijze	Opbouw
Toepassing	Binnen
Richtbaarheid	Kantelbaar tot 30°

MAATTEKENING

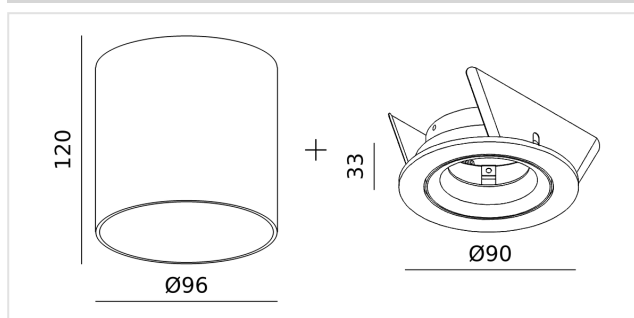

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagetekening.

ARTIKELNUMMERS EN EAN

ARTIKELNUMMER	UITVOERING
02C3LSA11BB0	Zwart
02C3LSA11BBR0	Zwart/Brons
02C3LSA11BG0	Zwart/Goud
02C3LSA11BS0	Zwart/Zilver
02C3LSA11BW0	Zwart/Wit
02C3LSA11WB0	Wit/Zwart
02C3LSA11WBR0	Wit/Brons
02C3LSA11WG0	Wit/Goud
02C3LSA11WS0	Wit/Zilver
02C3LSA11WW0	Wit

AFMETINGEN

Hoogte	120 mm
Diameter	$\varnothing 96$ mm

MATERIAAL

Materiaal	Aluminium
Afwerking	Gepoedercoat

IN DE DOOS

Meegeleverd	Armatuur, Lamphouder, Montageplaat, Handleiding
Niet meegeleverd	Lichtbron

LOGISTIEK EN NORMERING

Garantie	5 jaar
GN-code (HS)	9405 11 90
Land van oorsprong	China

Installatie. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.