

Tuup Aufbaustrahler


Familiencode 05C320011 · Kollektion Tuup · Absinthe Lights

Der Tuup Aufbaustrahler ist ein dreh- und schwenkbarer LED-Strahler mit integriertem Treiber auf einer runden Rosette von Ø67 mm; der Zylinder von Ø50 mm dreht um 350° und schwenkt um 90°. Höhe 160 mm, ohne Deckenausschnitt, Schutzklasse II.

PRODUKT



MASSZEICHNUNG

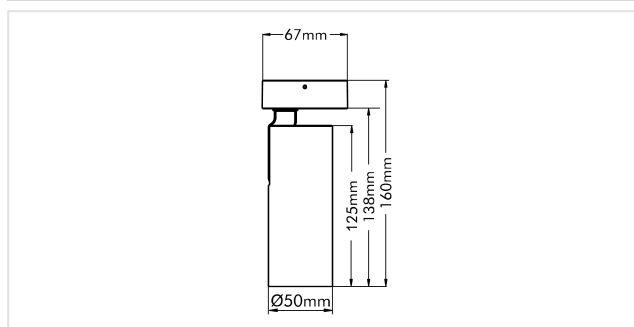

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

MERKMALE

- Rosette Ø67 mm, ohne Deckenausschnitt

ARTIKELNUMMERN UND EAN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	EAN	LICHTSTROM	EPREL
05C320011B2	Schwarz	5407004008769	644 lm	2336681
05C320011B3	Schwarz	5407004008776	648 lm	2336682
05C320011W2	Weiß	5407004008745	644 lm	2336446
05C320011W3	Weiß	5407004008752	648 lm	2336447

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	LED integriert
Anzahl Lichtpunkte	1
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lichtstrom	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Leistung	10W
Lichtfarbe	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Farbwiedergabe (CRI)	90
Ausstrahlungswinkel	36°
Lebensdauer	40000h
LED austauschbar	Nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse	G
Dimmbar	Ja – Phasenanschnitt (TRIAC), Phasenabschnitt (ELV)

ELEKTRISCH

Netzspannung	230V
Treiber enthalten	Ja
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II (schutzisoliert)

MONTAGE

Montageort	Decke
Montageart	Aufbau
Einsatzbereich	Innen
Ausrichtung	Schwenk- und drehbar

ABMESSUNGEN

Höhe	160 mm
Durchmesser	Ø67 mm
Montageplatte	Ø67 × T 22 mm

MATERIAL

Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	Leuchte, Leuchtmittel, LED-Treiber, Befestigungsmaterial, Anleitung
-----------------	---

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	5 Jahre
KN-Code (HS)	9405 42 39
Ursprungsland	China

Installation. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.