


## Glow Pebble Applique murale

Code famille 25W3PEB21X · collection Glow · Absinthe Lights

Le Glow Pebble est un globe aplati en saillie, verre opalin Ø150 mm, plafond ou mur, avec 112 mm la plus faible saillie de la gamme Glow. IP44 jusqu'à la zone 2, driver intégré.

### PRODUIT

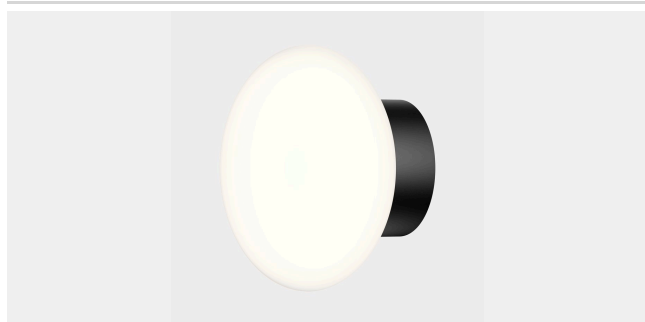

### CARACTÉRISTIQUES

- Montage apparent au plafond et au mur, saillie 112 mm
- 560 lm sous 6W, 3000K, IRC 90
- Coupure ascendante et descendante


### SOURCE LUMINEUSE

|                           |                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse          | <b>LED intégrée</b>                                                                  |
| Nombre de points lumineux | <b>1</b>                                                                             |
| Source lumineuse fournie  | <b>Oui</b>                                                                           |
| Flux lumineux             | <b>560 lm</b>                                                                        |
| Puissance                 | <b>6W</b>                                                                            |
| Efficacité                | <b>93,33 lm/W</b>                                                                    |
| Température de couleur    | <b>3000K</b>                                                                         |
| Rendu des couleurs (IRC)  | <b>90</b>                                                                            |
| Durée de vie              | <b>30000h</b>                                                                        |
| LED remplaçable           | <b>Non remplaçable</b>                                                               |
| Classe énergétique        | <b>F</b>                                                                             |
| Variable                  | <b>Oui — Coupure de phase ascendante (TRIAC), Coupure de phase descendante (ELV)</b> |

### ÉLECTRIQUE

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Tension              | <b>230V</b>                         |
| Driver fourni        | <b>Oui</b>                          |
| Indice de protection | <b>IP44</b>                         |
| Classe de protection | <b>Classe II (double isolation)</b> |

### PLAN COTÉ

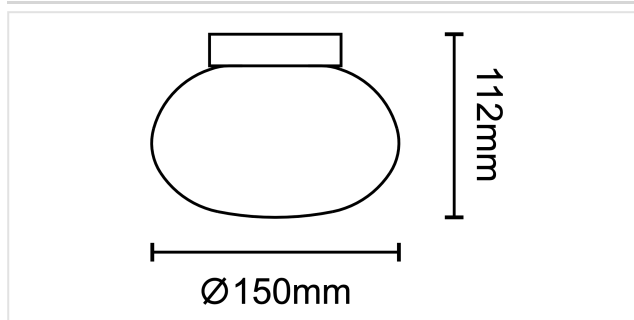

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

### RÉFÉRENCES ET EAN

| RÉFÉRENCE            | VERSION       | EAN           | EPREL   |
|----------------------|---------------|---------------|---------|
| <b>25W3PEB21B3</b>   | Noir          | 5407004003504 | 2680888 |
| <b>25W3PEB21W3</b>   | Blanc         | 5407004003511 | 2680927 |
| <b>25W3PEB21BA3</b>  | Laiton brossé | 5407004003535 | 2680923 |
| <b>25W3PEB21BBR3</b> | Bronze brossé | 5407004003528 | 2680925 |

### MONTAGE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Emplacement     | <b>Plafond · Mur</b> |
| Type de montage | <b>En saillie</b>    |
| Utilisation     | <b>Intérieur</b>     |
| Orientation     | <b>Fixe</b>          |

### DIMENSIONS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Largeur             | <b>150 mm</b>       |
| Hauteur             | <b>150 mm</b>       |
| Profondeur          | <b>112 mm</b>       |
| Diamètre            | <b>Ø150 mm</b>      |
| Platine de fixation | <b>Ø81 × P 7 mm</b> |

### MATÉRIAU

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Matériau  | <b>Aluminium</b>    |
| Finition  | <b>Thermolaqué</b>  |
| Diffuseur | <b>Verre opalin</b> |

### DANS LA BOÎTE

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| Fourni | <b>Luminaire, Source lumineuse, Driver, Visserie, Manuel</b> |
|--------|--------------------------------------------------------------|

### LOGISTIQUE ET NORMES

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Garantie       | <b>5 ans</b>      |
| Code NC (SH)   | <b>9405 99 00</b> |
| Pays d'origine | <b>Chine</b>      |

**Installation.** L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.