

Chuck 2 Deco Aufbau-Downlight


Familiencode 07C3002D11 · Kollektion Chuck · Absinthe Lights

Der Chuck 2 Deco ist ein starres Aufbau-Downlight mit 160 × 80 × 90 mm, geliefert mit zwei Zenkai-GU10-LED-Lampen mit Deco-Ring, für trockene Innenräume.

PRODUKT



MASSZEICHNUNG

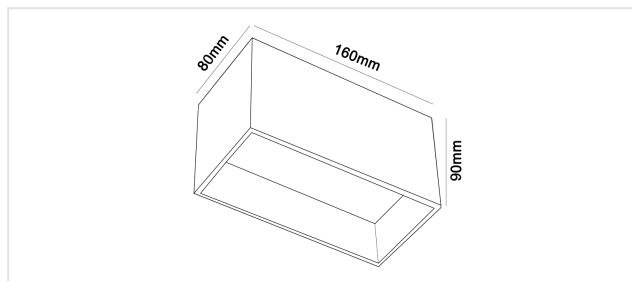

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

ARTIKELNUMMERN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	LICHTSTROM	EPREL
07C300211BB2	Schwarz · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BB3	Schwarz · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211BC2	Schwarz/Silber · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BC3	Schwarz/Silber · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211BG2	Schwarz/Gold · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BG3	Schwarz/Gold · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211BW2	Schwarz/Weiß · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211BW3	Schwarz/Weiß · 3000K	1250 lm	2261483

LEUCHTMITTEL

Fassung	2× GU10
Lampentyp	PAR16
Anzahl Lichtpunkte	2
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lichtstrom	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Leistung	16W
Lichtfarbe	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Farbwiedergabe (CRI)	90
Ausstrahlungswinkel	36°
Lebensdauer	30000h
LED austauschbar	Ja, durch Nutzer
Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	Ja — Phasenanschnitt (TRIAC)

ELEKTRISCH

Netzspannung	230V
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I (geerdet)

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	LICHTSTROM	EPREL
07C300211WB2	Weiß/Schwarz · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WB3	Weiß/Schwarz · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211WC2	Weiß/Silber · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WC3	Weiß/Silber · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211WG2	Weiß/Gold · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WG3	Weiß/Gold · 3000K	1250 lm	2261483
07C300211WW2	Weiß · 2700K	1160 lm	2172056
07C300211WW3	Weiß · 3000K	1250 lm	2261483

MERKMALE

- Deckenaufbau, Grundfläche 160 × 80 mm

MONTAGE

Montageort	Decke
Montageart	Aufbau
Einsatzbereich	Innen
Ausrichtung	Starr

ABMESSUNGEN

Länge	160 mm
Breite	80 mm
Höhe	90 mm
Montageplatte	L 160 × B 80 mm

MATERIAL

Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	Leuchte, Fassung, Leuchtmittel, Befestigungsmaterial, Anleitung
-----------------	--

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	5 Jahre
KN-Code (HS)	9405 11 90
Ursprungsland	China

Installation. Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.