Box Aufbau-Downlight

Familiencode 29C300011 · Kollektion Box · Absinthe Lights

Die Box ist ein Aufbau-Downlight mit 90 × 60 × 60 mm, integrierter LED und 37° Abstrahlwinkel, umschaltbar zwischen 2700K und 3000K und dimmbar, für trockene Innenräume.

PRODUKT



MASSZEICHNUNG

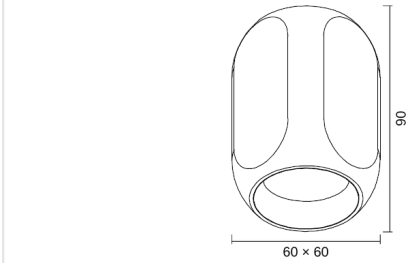

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

MERKMALE

- Aufbau an der Decke, 90 × 60 × 60 mm
- 542 lm bei 9W, 2700K oder 3000K

ARTIKELNUMMERN UND EAN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	EAN	EPREL
29C300011B8	Schwarz	**5407004005393**	**2532128**
29C300011W8	Weiß	**5407004005416**	**2532179**
29C300011BA8	Gebürstetes Messing	**5407004006727**	**2532172**
29C300011BBR8	Gebürstete Bronze	**5407004008578**	**2532175**

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	**LED integriert**
Anzahl Lichtpunkte	**1**
Leuchtmittel enthalten	**Ja**
Lichtstrom	**542 lm**
Leistung	**9W**
Effizienz	**60,22 lm/W**
Lichtfarbe	**2700K/3000K**
Farbwiedergabe (CRI)	**90**
Ausstrahlungswinkel	**37°**
Lebensdauer	**30000h**
LED austauschbar	**Nicht austauschbar**
Energieeffizienzklasse	**G**
Dimmbar	**Ja — Phasenanschnitt (TRIAC)**

ELEKTRISCH

Netzspannung	**230V**
Treiber enthalten	**Ja**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**Schutzklasse I (geerdet)**

MONTAGE

Montageort	**Decke**
Montageart	**Aufbau**
Einsatzbereich	**Innen**
Ausrichtung	**Starr**

ABMESSUNGEN

Breite	**60 mm**
Höhe	**90 mm**
Tiefe	**60 mm**

MATERIAL

Material	**Aluminium**

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	**Leuchte, Leuchtmittel, LED-Treiber, Befestigungsmaterial, Anleitung**

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	**5 Jahre**
KN-Code (HS)	**9405 11 90**
Ursprungsland	**China**

Installation. Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.