

Tuup SRC Spot semi-encastré

Code famille 05C200111 · collection Tuup · Absinthe Lights

Le Tuup SRC Spot semi-encastré est un spot LED inclinable : le tube est logé dans un boîtier d'encastrement pour une découpe de Ø102 mm, avec une collerette de Ø110 mm et une profondeur d'encastrement de 61 mm. Hauteur totale 120 mm, 9,2W, classe III ; le driver 500mA n'est pas fourni.

PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de Ø102 mm, encastrément 61 mm


SOURCE LUMINEUSE

Source lumineuse	LED intégrée
Nombre de points lumineux	1
Source lumineuse fournie	Oui
Flux lumineux	selon la version, voir tableau
Puissance	9,2W
Température de couleur	selon la version, voir tableau
Rendu des couleurs (IRC)	80
Angle de faisceau	48°
Durée de vie	30000h
LED remplaçable	Non remplaçable
Classe énergétique	F
Variable	Oui

ÉLECTRIQUE

Driver fourni	Non
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe III (TBTS)

PLAN COTÉ

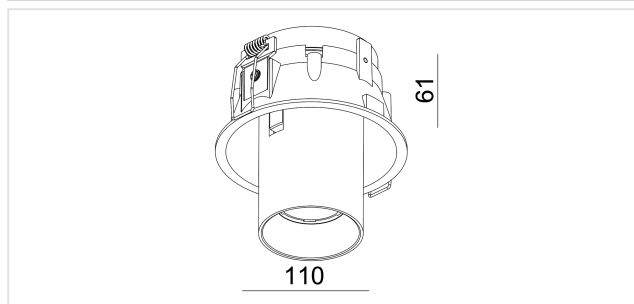

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

RÉFÉRENCES ET EAN

RÉFÉRENCE	VERSION	EAN	FLUX LUMINEUX
05C200111B2T	Noir	5407004004655	720 lm
05C200111B3T	Noir	5407004004662	760 lm
05C200111W2T	Blanc	5407004004631	720 lm
05C200111W3T	Blanc	5407004004648	760 lm

MONTAGE

Emplacement	Plafond
Type de montage	Semi-encastré
Utilisation	Intérieur
Orientation	Inclinable
Type de plafond	Creux (placo)
Découpe	Ø102 mm
Profondeur d'encastrement	61 mm

DIMENSIONS

Hauteur	59 mm
Diamètre	Ø110 mm

MATÉRIAU

Matériau	Aluminium
Finition	Thermolaqué

DANS LA BOÎTE

Fourni	Luminaire, Source lumineuse, Ressorts de fixation, Manuel
Non fourni	Driver

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	9405 42 39
Pays d'origine	Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.