

Nimis 1 Opbouwspot


Familiecode 06C300111 · collectie Nimis · Absinthe Lights

De Nimis 1 Opbouwspot is een richtbare LED-spot van Ø100 × 103 mm met ingebouwde dimbare driver, voor plafond- of wandmontage. Hij wordt rechtstreeks op 230V aangesloten; CRI 92, IP20, voor droge binnenruimtes.

PRODUCT



MAATTEKENING

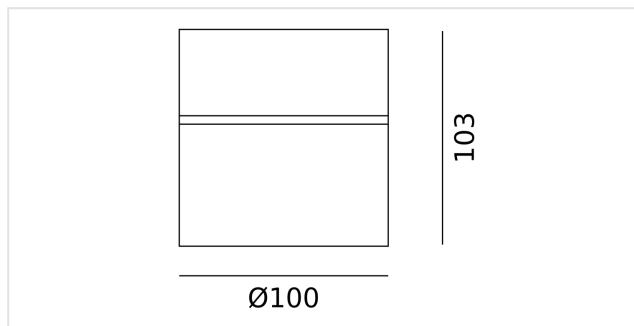

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagekening.

KENMERKEN

- Plafond of wand, geen uitsparing

ARTIKELNUMMERS EN EAN

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EAN	LICHTSTROOM	EPREL
06C300111B2	Zwart	5407004004167	1075 lm	2559058
06C300111B3	Zwart	5407004004174	1268 lm	2559010
06C300111W2	Wit	5407004004143	1075 lm	2559079
06C300111W3	Wit	5407004004150	1268 lm	2559053

LICHTBRON

Lichtbron	Geïntegreerde LED
Aantal lichtpunten	1
Lichtbron inbegrepen	Ja
Lichtstroom	per uitvoering, zie tabel
Vermogen	15,4W
Lichtkleur	per uitvoering, zie tabel
Kleurweergave (CRI)	92
Bundelhoek	49°
Levensduur	30000u
LED vervangbaar	Niet vervangbaar
Dimbaar	Ja – Fase-aansnijding (TRIAC), Fase-afsnijding (ELV)

ELEKTRISCH

Netspanning	230V
Driver inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	Klasse I (geaard)

MONTAGE

Montageplaats	Plafond · Wand
Montagewijze	Opbouw
Toepassing	Binnen
Richtbaarheid	Kantel- en draaibaar

AFMETINGEN

Hoogte	103 mm
Diameter	Ø100 mm

MATERIAAL

Materiaal	Aluminium
Afwerking	Gepoedercoat

IN DE DOOS

Meegeleverd	Armatuur, Lichtbron, Driver, Montagebeugel, Bevestigingsmateriaal, Inbussleutel, Handleiding
-------------	---

LOGISTIEK EN NORMERING

Garantie	5 jaar
GN-code (HS)	9405 11 90
Land van oorsprong	China

Installatie. Beschermingsklasse I: het armatuur moet geaard worden. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.