

Nimis 1 Aufbaustrahler


Familiencode 06C300111 · Kollektion Nimis · Absinthe Lights

Der Nimis 1 Aufbaustrahler ist ein dreh- und schwenkbarer LED-Strahler von Ø100 × 103 mm mit integriertem dimmbarem Treiber, für Decken- oder Wandmontage. Er wird direkt an 230V angeschlossen; CRI 92, IP20, für trockene Innenräume.

PRODUKT



MASSZEICHNUNG

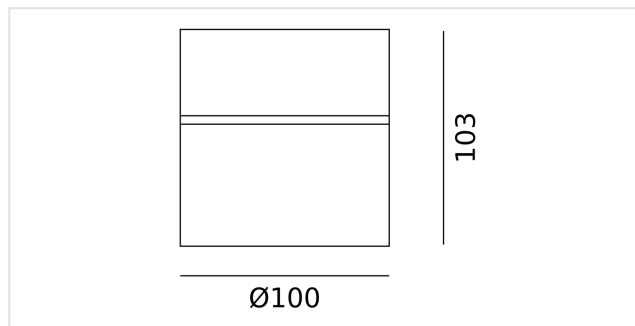

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

MERKMALE

- Decke oder Wand, ohne Ausschnitt

ARTIKELNUMMERN UND EAN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	EAN	LICHTSTROM	EPREL
06C300111B2	Schwarz	5407004004167	1075 lm	2559058
06C300111B3	Schwarz	5407004004174	1268 lm	2559010
06C300111W2	Weiß	5407004004143	1075 lm	2559079
06C300111W3	Weiß	5407004004150	1268 lm	2559053

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	LED integriert
Anzahl Lichtpunkte	1
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lichtstrom	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Leistung	15,4W
Lichtfarbe	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Farbwiedergabe (CRI)	92
Ausstrahlungswinkel	49°
Lebensdauer	30000h
LED austauschbar	Nicht austauschbar
Dimmbar	Ja – Phasenanschnitt (TRIAC), Phasenabschnitt (ELV)

ELEKTRISCH

Netzspannung	230V
Treiber enthalten	Ja
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I (geerdet)

MONTAGE

Montageort	Decke · Wand
Montageart	Aufbau
Einsatzbereich	Innen
Ausrichtung	Schwenk- und drehbar

ABMESSUNGEN

Höhe	103 mm
Durchmesser	Ø100 mm

MATERIAL

Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	Leuchte, Leuchtmittel, LED-Treiber, Montagebügel, Befestigungsmaterial, Innensechskantschlüssel, Anleitung
-----------------	---

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	5 Jahre
KN-Code (HS)	9405 11 90
Ursprungsland	China

Installation. Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.