# Box Tube 60 Wandleuchte

Familiencode 29W3T60010 · Kollektion Box · Absinthe Lights

Die Box Tube 60 ist eine lineare Aufbau-Wandleuchte von 600 mm mit integrierter LED, die nach oben und unten strahlt. Auf ganzer Länge beträgt die Ausladung 29 mm, auf einer Montageplatte von 150 mm.

## PRODUKT



## MASSZEICHNUNG

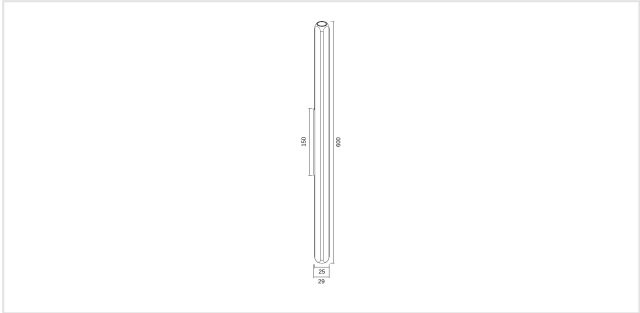


Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

## MERKMALE

- Aufbau an der Wand, 600 mm, Ausladung 29 mm
- 380 lm bei 7W, 2700K

## ARTIKELNUMMERN UND EAN

| ARTIKELNUMMER | AUSFÜHRUNG | EAN | EPREL |
|---|---|---|---|
| **29W3T60010B2** | Schwarz | **5407004005560** | **2532477** |
| **29W3T60010W2** | Weiß | **5407004005379** | **2538357** |
| **29W3T60010BA2** | Gebürstetes Messing | **5407004005317** | **2538355** |
| **29W3T60010BBR2** | Gebürstete Bronze | **5407004005355** | **2538356** |

## LEUCHTMITTEL

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | **LED integriert** |
| Anzahl Lichtpunkte | **2** |
| Leuchtmittel enthalten | **Ja** |
| Lichtstrom | **380 lm** |
| Leistung | **7W** |
| Effizienz | **54,29 lm/W** |
| Lichtfarbe | **2700K** |
| Farbwiedergabe (CRI) | **90** |
| Ausstrahlungswinkel | **36°** |
| Lebensdauer | **30000h** |
| LED austauschbar | **Nicht austauschbar** |
| Energieeffizienzklasse | **G** |
| Dimmbar | **Nein** |

## ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Netzspannung | **230V** |
| Treiber enthalten | **Ja** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **Schutzklasse I (geerdet)** |

## MONTAGE

| | |
|---|---|
| Montageort | **Wand** |
| Montageart | **Aufbau** |
| Einsatzbereich | **Innen** |
| Ausrichtung | **Starr** |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Breite | **25 mm** |
| Höhe | **600 mm** |
| Tiefe | **29 mm** |
| Montageplatte | **L 150 × B 25 × T 8 mm** |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Material | **Aluminium** |

## LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Im Lieferumfang | **Leuchte, Leuchtmittel, LED-Treiber, Montageplatte, Befestigungsmaterial, Anleitung** |

## LOGISTIK UND NORMEN

| | |
|---|---|
| Garantie | **5 Jahre** |
| KN-Code (HS) | **9405 11 90** |
| Ursprungsland | **China** |

**Installation.** Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.