A-Track 3-Phasen-Eckverbinder 90°


Familiencode T03A4LCX10 · Kollektion A-Track · Absinthe Lights

Der A-Track 3-Phasen-Eckverbinder 90° verbindet zwei A-Track 3-Phasen-Stromschienen im rechten Winkel und führt die drei Stromkreise und den Schutzleiter weiter. Die Ausführung innen oder außen richtet sich nach der Lage des Schutzleiters.

PRODUKT



MASSZEICHNUNG

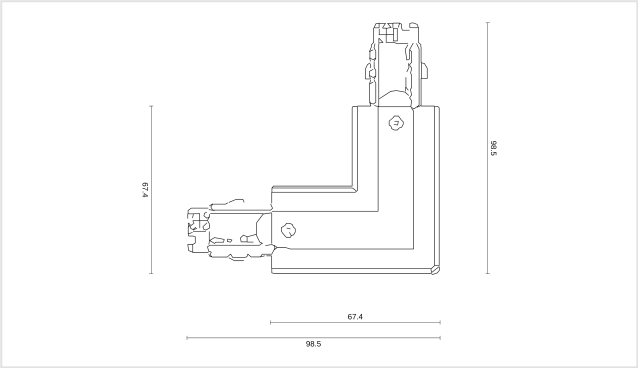

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

MERKMALE

- Zwei Schienen im rechten Winkel
- Für die A-Track 3-Phasen-Schiene

ARTIKELNUMMERN UND EAN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	EAN
T03A4LCI10B	Schutzleiter innen, Schwarz	**5407004000244**
T03A4LCO10B	Schutzleiter außen, Schwarz	**5407004000251**
T03A4LCI10W	Schutzleiter innen, Weiß	**5407004000220**
T03A4LCO10W	Schutzleiter außen, Weiß	**5407004000237**

ELEKTRISCH

Netzspannung	**230V**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**Schutzklasse I (geerdet)**

MONTAGE

Montageort	**Schiene**
Einsatzbereich	**Innen**

ABMESSUNGEN

Länge	**98,5 mm**
Breite	**98,5 mm**
Höhe	**32,5 mm**

MATERIAL

Material	**Kunststoff**

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	**Verbinder**

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	**5 Jahre**
KN-Code (HS)	**8536 90 01**
Ursprungsland	**China**

Installation. Schutzklasse I: die Leuchte muss geerdet werden. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.