


Glow Pebble Wandlamp

Familiecode 25W3PEB21X · collectie Glow · Absinthe Lights

De Glow Pebble is een afgeplatte opbouwbol van Ø150 mm opaalglas voor plafond én wand, met 112 mm uitsteek de vlakste van de Glow-reeks. IP44 tot badkamerzone 2, driver aan bord.

PRODUCT

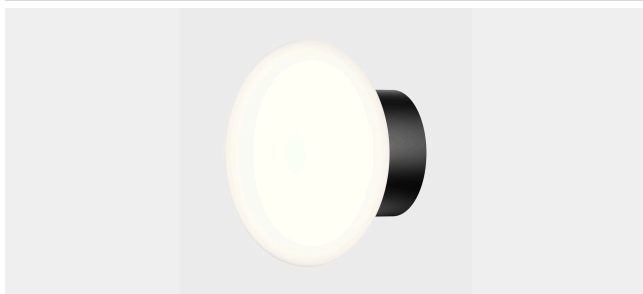

KENMERKEN

- Opbouw op plafond én wand, uitsteek 112 mm
- 560 lm bij 6W, 3000K, CRI 90
- Fase-aansnijding én fase-afsnijding


LICHTBRON

Lichtbron	Geïntegreerde LED
Aantal lichtpunten	1
Lichtbron inbegrepen	Ja
Lichtstroom	560 lm
Vermogen	6W
Efficiëntie	93,33 lm/W
Lichtkleur	3000K
Kleurweergave (CRI)	90
Levensduur	30000u
LED vervangbaar	Niet vervangbaar
Energieklasse	F
Dimbaar	Ja — Fase-aansnijding (TRIAC), Fase-afsnijding (ELV)

ELEKTRISCH

Netspanning	230V
Driver inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad	IP44
Beschermingsklasse	Klasse II (dubbel geïsoleerd)

MAATTEKENING

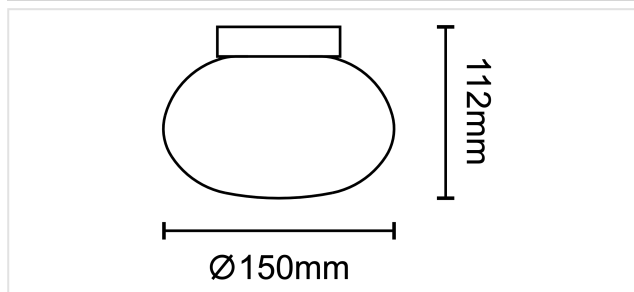

Maten in mm. Niet te gebruiken als montagetekening.

ARTIKELNUMMERS EN EAN

ARTIKELNUMMER	UITVOERING	EAN	EPREL
25W3PEB21B3	Zwart	5407004003504	2680888
25W3PEB21W3	Wit	5407004003511	2680927
25W3PEB21BA3	Geborsteld messing	5407004003535	2680923
25W3PEB21BBR3	Geborsteld brons	5407004003528	2680925

MONTAGE

Montageplaats	Plafond · Wand
Montagewijze	Opbouw
Toepassing	Binnen
Richtbaarheid	Vast

AFMETINGEN

Breedte	150 mm
Hoogte	150 mm
Diepte	112 mm
Diameter	Ø150 mm
Montageplaat	Ø81 × D 7 mm

MATERIAAL

Materiaal	Aluminium
Afwerking	Gepoedercoat
Diffusor	Opaalglas

IN DE DOOS

Meegeleverd	Armatuur, Lichtbron, Driver, Bevestigingsmateriaal, Handleiding
-------------	---

LOGISTIEK EN NORMERING

Garantie	5 jaar
GN-code (HS)	9405 99 00
Land van oorsprong	China

Installatie. De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.