

Tuup Basic Spot semi-encastré

Code famille 05C200011 · collection Tuup · Absinthe Lights

Le Tuup Basic Spot semi-encastré est un spot LED orientable pour une découpe de Ø51 mm et une profondeur d'encastrement de 40 mm, le tube de Ø60 × 90 mm restant apparent sous le plafond ; hauteur totale 148 mm. 9,2W, classe III ; le driver 500mA n'est pas fourni.

PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- Découpe de Ø51 mm, ressorts métalliques


SOURCE LUMINEUSE

Source lumineuse	LED intégrée
Nombre de points lumineux	1
Source lumineuse fournie	Oui
Flux lumineux	selon la version, voir tableau
Puissance	9,2W
Température de couleur	selon la version, voir tableau
Rendu des couleurs (IRC)	80
Angle de faisceau	48°
Durée de vie	30000h
LED remplaçable	Non remplaçable
Classe énergétique	F
Variable	Oui

ÉLECTRIQUE

Driver fourni	Non
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe III (TBTS)

PLAN COTÉ

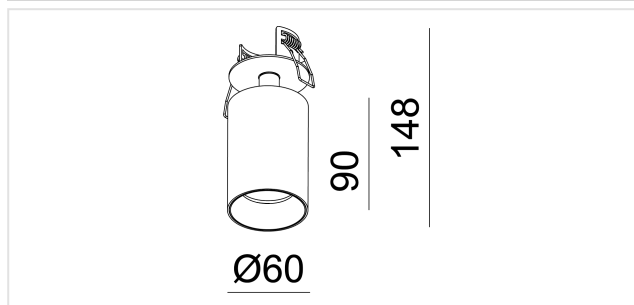

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

RÉFÉRENCES ET EAN

RÉFÉRENCE	VERSION	EAN	FLUX LUMINEUX
05C200011B2T	Noir	5407004004815	720 lm
05C200011B3T	Noir	5407004004822	760 lm
05C200011W2T	Blanc	5407004004792	720 lm
05C200011W3T	Blanc	5407004004808	760 lm

MONTAGE

Emplacement	Plafond
Type de montage	Semi-encastré
Utilisation	Intérieur
Orientation	Inclinable et rotatif
Type de plafond	Creux (placo)
Découpe	Ø51 mm
Profondeur d'encastrement	40 mm

DIMENSIONS

Hauteur	108 mm
Diamètre	Ø60 mm

MATÉRIAU

Matériau	Aluminium
Finition	Thermolaqué

DANS LA BOÎTE

Fourni	Luminaire, Source lumineuse, Ressorts de fixation, Manuel
Non fourni	Driver

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	9405 42 39
Pays d'origine	Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.