

Nimis 1 Spot en saillie


Code famille 06C300111 · collection Nimis · Absinthe Lights

Le Nimis 1 Spot en saillie est un spot LED orientable de Ø100 × 103 mm à driver dimmable intégré, pour plafond ou mur. Il se raccorde directement au 230V ; IRC 92, IP20, intérieur sec.

PRODUIT



PLAN COTÉ

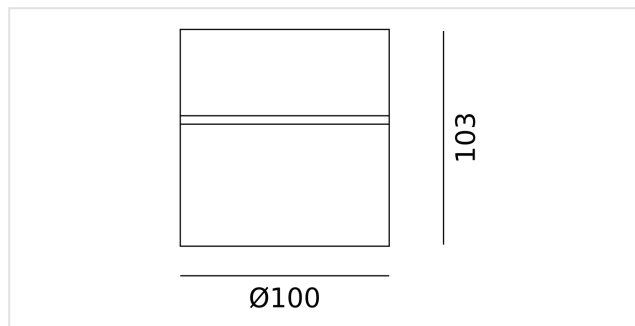

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

CARACTÉRISTIQUES

- Plafond ou mur, sans découpe

SOURCE LUMINEUSE

Source lumineuse	LED intégrée
Nombre de points lumineux	1
Source lumineuse fournie	Oui
Flux lumineux	selon la version, voir tableau
Puissance	15,4W
Température de couleur	selon la version, voir tableau
Rendu des couleurs (IRC)	92
Angle de faisceau	49°
Durée de vie	30000h
LED remplaçable	Non remplaçable
Variable	Oui — Coupure de phase ascendante (TRIAC), Coupure de phase descendante (ELV)

ÉLECTRIQUE

Tension	230V
Driver fourni	Oui
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe I (avec terre)

RÉFÉRENCES ET EAN

RÉFÉRENCE	VERSION	EAN	FLUX LUMINEUX	EPREL
06C300111B2	Noir	5407004004167	1075 lm	2559058
06C300111B3	Noir	5407004004174	1268 lm	2559010
06C300111W2	Blanc	5407004004143	1075 lm	2559079
06C300111W3	Blanc	5407004004150	1268 lm	2559053

MONTAGE

Emplacement	Plafond · Mur
Type de montage	En saillie
Utilisation	Intérieur
Orientation	Inclinable et rotatif

DIMENSIONS

Hauteur	103 mm
Diamètre	Ø100 mm

MATÉRIAU

Matériau	Aluminium
Finition	Thermolaqué

DANS LA BOÎTE

Fourni	Luminaire, Source lumineuse, Driver, Support de montage, Visserie, Clé Allen, Manuel
--------	---

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	9405 11 90
Pays d'origine	Chine

Installation. Classe I : le luminaire doit être relié à la terre. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.