

Driver LED dimmable 350-500 mA 10W

Référence P02A10355011 - Absinthe Lights

Le driver LED dimmable 350-500 mA 10W fournit un courant constant, réglable par commutateurs DIP sur 350, 400, 450 ou 500 mA sous 12-20V. Pour modules LED et luminaires sans driver intégré.

PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES

- 350, 400, 450 ou 500 mA, 12-20V DC
- Coupure en début et en fin de phase, 10-100 %
- Classe II, IP20, 129 × 44 × 23 mm


SORTIE

Type	Courant constant (CC), courant réglable
Courant de sortie	350-500 mA
Tension de sortie	12-20V DC
Puissance de sortie	4,2-10W
Rendement	81 %
Consommation à vide	≤ 0,5W
Variable	Oui – Coupure de phase ascendante (TRIAC), Coupure de phase descendante (ELV)
Protections	Court-circuit, Surcharge
Raccordement	Borne à connexion rapide
Température ambiante	-20...+50 °C

ÉLECTRIQUE

Tension	230V
Indice de protection	IP20
Classe de protection	Classe II (double isolation)

PLAN COTÉ

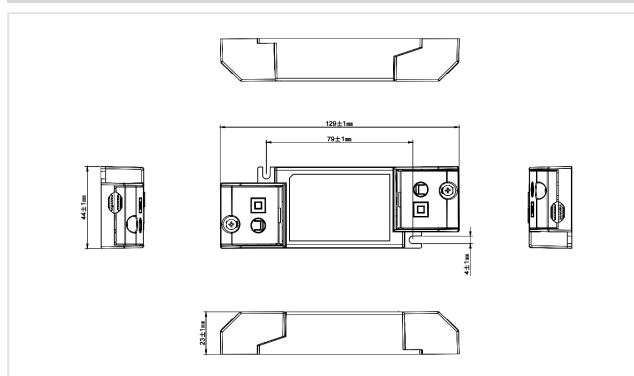

Cotes en mm. Ne pas utiliser comme plan de montage.

RÉFÉRENCES ET EAN

RÉFÉRENCE	VERSION	EAN
P02A10355011	Blanc	5407004003559

MONTAGE

Utilisation	Intérieur
-------------	-----------

DIMENSIONS

Longueur	129 mm
Largeur	44 mm
Hauteur	23 mm

MATÉRIAU

Matériau	Plastique
----------	-----------

DANS LA BOÎTE

Fourni	Driver
--------	--------

LOGISTIQUE ET NORMES

Garantie	5 ans
Code NC (SH)	8504 40 83
Pays d'origine	Chine

Installation. L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.