

Tuup SRC Halbeinbaustrahler

Familiencode 05C200111 · Kollektion Tuup · Absinthe Lights

Der Tuup SRC Halbeinbaustrahler ist ein schwenkbarer LED-Strahler: Der Zylinder ist in einem Einbaugehäuse für ein Bohrmaß von Ø102 mm gelagert, mit einem Abdeckring von Ø110 mm und 61 mm Einbautiefe. Gesamthöhe 120 mm, 9,2W, Schutzklasse III; der 500-mA-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten.

PRODUKT



MERKMALE

- Bohrmaß Ø102 mm, 61 mm tief


LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	LED integriert
Anzahl Lichtpunkte	1
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lichtstrom	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Leistung	9,2W
Lichtfarbe	je nach Ausführung, siehe Tabelle
Farbwiedergabe (CRI)	80
Ausstrahlungswinkel	48°
Lebensdauer	30000h
LED austauschbar	Nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	Ja

ELEKTRISCH

Treiber enthalten	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III (SELV)

MASSZEICHNUNG

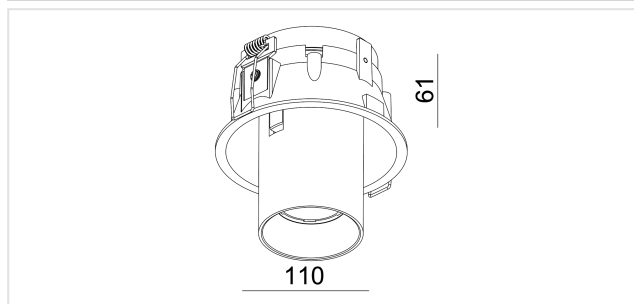

Maße in mm. Nicht als Montagezeichnung verwenden.

ARTIKELNUMMERN UND EAN

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	EAN	LICHTSTROM
05C200111B2T	Schwarz	5407004004655	720 lm
05C200111B3T	Schwarz	5407004004662	760 lm
05C200111W2T	Weiß	5407004004631	720 lm
05C200111W3T	Weiß	5407004004648	760 lm

MONTAGE

Montageort	Decke
Montageart	Halbeinbau
Einsatzbereich	Innen
Ausrichtung	Schwenkbar
Deckentyp	Hohl (Gipskarton)
Einbauöffnung	Ø102 mm
Einbautiefe	61 mm

ABMESSUNGEN

Höhe	59 mm
Durchmesser	Ø110 mm

MATERIAL

Material	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang	Leuchte, Leuchtmittel, Federklammern, Anleitung
Nicht enthalten	LED-Treiber

LOGISTIK UND NORMEN

Garantie	5 Jahre
KN-Code (HS)	9405 42 39
Ursprungsland	China

Installation. Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung aus.